

INVISIBLE SHIELD PRO 15® (950ml) Nanotechnologiczny impregnat do szkła

Profesjonalna i wysoce wydajna poli-siloksanowa powłoka, która trwale uszczelnia i chroni szkło wewnętrzne i zewnętrzne narażone na działanie czynników atmosferycznych przed zużyciem, korozją, i degradacją. Chroni i zabezpiecza powierzchnie szklane takie jak: okna, witryny, fasady, balustrady, kabiny prysznicowe, daszki szklane, lustra, szyby samochodowe, panele fotowoltaiczne przed wnikaniem wody, brudu i innych osadów; trwale zmniejsza przywieranie brudu i powstawanie zarysowań. Utrzymanie szkła w czystości staje się prostsze, tańsze, szybciej się czyści, pozostawia szkło jak nowe na długie lata.

INVISIBLE SHIELD PRO 15 zabezpiecza szkło nowe i używane nanotechnologiczną powłoką ochronną i zapewnia ciągłą ochronę nawet w najcięższych warunkach. Nie ma na niego wpływu mycie zwykłymi mydłami lub delikatnymi detergentami. Może być z łatwością nałożone ponownie bez usuwania poprzedniej aplikacji, nie będzie pękać, łuszczyć się, odbarwiać czy brudzić.

IS PRO15 będzie chronić nowe szkło nawet do 15 lat, w zależności od aplikacji, ekspozycji i konserwacji. Szkło już używane z nagromadzonym brudem i osadami musi być dokładnie oczyszczone przed nałożeniem powłoki PRO 15.

INSTRUKCJE STOSOWANIA: Szkło musi zostać dokładnie wyczyszczone i suche przed nałożeniem impregnatu IS PRO 15

(1) **A.** Dokładnie nasącz czystą szmatkę impregnatem i wetrzyj w suchą powierzchnię kolistymi ruchami, upewnij się, że nałożyłeś go na całą powierzchnię. **B.** lub użyj aplikatora w sprayu, spryskaj szkło impregnatem i wetrzyj środek szmatką z mikrofibry lub ręcznikiem papierowym.
(2) Poczekać kilka minut, aż wytworzy się lekka mgiełka na szkłe i odparuje rozpuszczalnik. Nałóż ponownie, aby upewnić się iż produkt został nałożony dobrze na całą powierzchnię.

(3) Usuń nadmiar w postaci mgiełki przy użyciu wilgotnej szmatki. Wytrzyj do sucha szmatką lub ściągaczką.

UWAGA: NIE aplikuj impregnatu na gorące szkło, lub na bezpośrednim słońcu gdzie temperatura przekracza 32°C. Nie nakładaj powłoki w deszczowe dni gdy wilgotność przekracza 90% ponieważ spowolni to proces odparowania i hamuje wiązanie powłoki.

KONSERWACJA: REPEL™ Dual-Action jest zalecany do konserwacji zaimpregnowanych powierzchni, myje i konserwuje odnawiając powłokę „easy clean” IS PRO 15 na czas nieokreślony.


NIEBEZPIECZEŃSTWO: Produkt łatwopalny. Drażniący oczy.

Unikać otwartego ognia, nie składować w temperaturze powyżej 50°C. Zakaz palenia. Unikać kontaktu z oczami: Jeśli produkt dostanie się do oczu, płukaj wodą przez 15min, jeśli wystąpi podrażnienie skontaktuj się z lekarzem.

WŁAŚCIWOŚCI

- Składnik aktywny: Dimetylopolisiloksan
- Rozpuszczalnik: specjalnie denaturowany etanol/izopropanol – zastrzeżona formuła
- Punkt zapłonu – 19°C – (TAG – tygiel otwarty)
- Zapach: Łagodny (Alkohol Etylowy)
- Kolor: Bezbarwny
- Liczba kwasowa – około 1
- Lepkość: Konsystencja alkoholu
- Ciężar właściwy: 0.802
- Stabilność przechowywania: Minimum 5 lat
- Termin przydatności: Bezterminowe w zamkniętych pojemnikach
- Waga na galon: 7.7 lbs
- Ścierniwo – Brak
- Czas schnięcia: Kilka minut w zależności od temperatury dla odparowania rozpuszczalnika.
- Pakowanie: 16 oz (475ml), (950ml), 5L, 20L, 200L

TRZYMAJ Z DAŁA OD DZIECI!

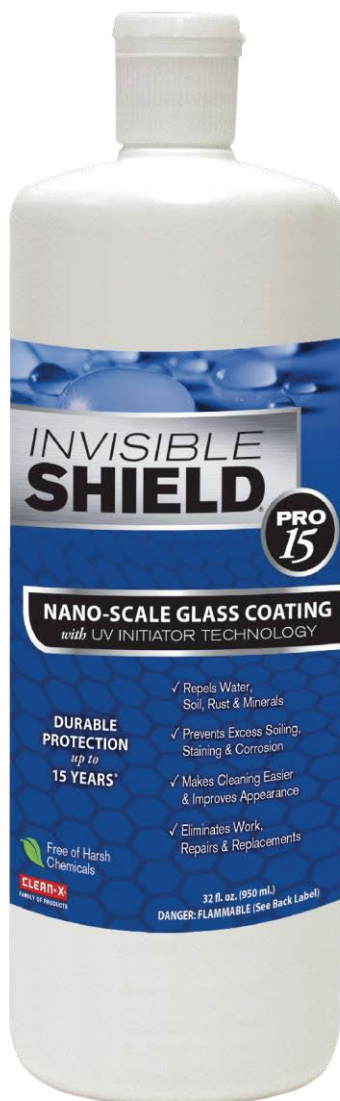

BUTELKA

Impregnat IS PRO 15 - 950ml

PRODUKT

54215

UPC

8445840-54215

KARTON

IS PRO 15 (32 fl oz) 950ml

Butelki w kartonie

12

Wymiary

36cm x 27cm x 31cm

Waga

11 kg

PALETA

IS PRO 15 (32 fl oz) 950ml

Kartonów na palecie

48

Butelek

576

Wymiary

122 x 102 x 102

Waga

519 kg